



---

## TARTALOMJEGYZÉK

Tökéletes teljesítmény minden cseppben .....	3
Motorolaj.....	5
Hajtóműolaj .....	9
Haszongépjármű motorolaj .....	11
Hidraulika olaj .....	15
Mezőgazdasági olaj .....	17
Motorkerékpár motorolaj .....	18
Láncfűrész lánckenő olaj .....	19
Szélvédőmosó / hűtőfolyadék .....	20
Kenőanyag kezelés.....	22
Táblázatok.....	28

---

## TÖKÉLETES TELJESÍTMÉNY MINDEN CSEPPBEN

A hazánkban kizárólag a Bárdi Autó kínálatában megtalálható Würtemberg motorolajok, váltóolajok és hidraulika olajok megbízható, kiváló minőségét Európa egyik legnagyobb olajfinomítója biztosítja. Itt történik a kenőanyagok fejlesztése és gyártása, a zárt gyártási folyamat állandó és folyamatos minőségbiztosítása mellett. A legfejlettebb technológiákkal, minőségi alapolajból készülő és speciális adalékokkal ellátott kenőanyagok minden helyzetben tökéletes kenést nyújtanak, segítenek a kopás megelőzésében és biztosítják a járművek megbízható működését.

A Würtemberg kenéstechnológusai által kifejlesztett speciális, W1 Technik adalékanyag hozzáadásával készülnek a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelő Würtemberg Pro kenőanyagok. Használatukkal járműve még szélsőséges körülmények között, nagyfokú igénybevétel esetén is maximális teljesítményt nyújt. Ráadásul a speciális adalékoknak köszönhetően a Würtemberg Pro kenőanyagok használatával Ön üzemanyagot takarít meg és növeli járműve alkatrészeinek élettartamát is. Ne keressen tovább: válassza Ön is a Würtemberg és Würtemberg Pro kenőanyagokat és ismerje meg, milyen az abszolút perfekt minőség!




A Würtemberg kenőanyagok csomagolásának meghatározó eleme a márka valamennyi termékére jellemző egyedi kék szín. A legújabb csomagolásoknál azonban, – az egyértelmű beazonosítást segítő – a Würtemberg Pro széria már arany színű flakonokban jelenik meg. A kézreálló és ergonomikus kialakítású Würtemberg 1, 4 illetve 5 literes flakonok biztosítják a könnyű olaj betöltést és a biztos hordozhatóságot.

A nagy méretű elülső címkén az olaj típusa mellett jól olvasható a viszkozitás és az alapolaj fajtája is, így egyből megtudható, hogy az adott kenőanyag szintetikus vagy ásványi, valamint a kiszáradás mennyisége is egyértelmű. Minden esetben érdemes megfordítani a Würtemberg kenőanyag flakonját, hiszen a hátsó lapozható címkéken tüntetik fel többek között az adott olaj specifikációit, a gyártói jóváhagyásokat és a biztonsági leírásokat is.





1. A flakonok a teherbíró vállaiknak köszönhetően egymásra pakolhatóak, így gazdaságosabb a tárolásuk és a szállításuk.
2. A két darab kézreálló fogantyú és a megnyújtott kiöntő nyak a könnyebb olaj betöltést garantálja.
3. A nagy méretű címke a könnyű olvashatóságot segíti.
4. A kategóriák megkülönböztetését a jelölő piktogramok és az eltérő címkeszínek könnyítik meg.
 

 személygépjármű	 váltóolaj (manuális)	 váltóolaj (automata)	 tehergépjármű
 hidraulika olaj	 mezőgazdasági	 motorkerékpár	 láncfűrész
5. Nagy betűkkel van kiemelve a kenőanyag típusa és a termék rövid kódja.
6. Távolról is könnyen olvasható az olaj viszkozitása.
7. A Würtemberg Pro széria termékellőnyét biztosító W1 Technik adalékanyagot egy külön embléma jelzi.
8. Az áttetsző szintjelző megkönnyíti a flakonban maradt olajmennyiség meghatározását.



## MOTOROLAJ



### WÜRTEMBERG WP-24G 5W-40



Magas teljesítményű, rész-szintetikus motorolaj, mely egyaránt ajánlott szívó- vagy turbófeltöltéses, benzines és LPG erőforrással szerelt személyautókhoz, ahol az ACEA A3/B3, A3/B4 és API SL minőség szükséges. Kimagasló kenőképessége és kopásgátló tulajdonsága révén a motor hosszútávon megőrzi eredeti teljesítményét még a gyakori megállás-indulással terhelt városi körülmények között is.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100047	1 L
WURT64100046	4 L
WURT64100045	20 L
WURT63F00036	60 L
WURT63F00035	208 L

**SPECIFIKÁCIÓ:** API SL/CF; ACEA A3/B3/B4; MB 229.1; VW 501.01/505.00

**VISZKOZITÁS:** 5W-40

### WÜRTEMBERG WP-24D 5W-40 Diesel



Magas teljesítményű, rész-szintetikus motorolaj, mely a szívó- vagy turbófeltöltéses diesel erőforrással szerelt személyautókhoz és kishaszon gépjárművekhez lett kifejlesztve, ahol az ACEA A3/B3, A3/B4 és API CF minőség szükséges. Kimagasló kenőképessége és kopásgátló tulajdonsága révén a motor hosszútávon megőrzi eredeti teljesítményét még a gyakori megállás-indulással terhelt városi körülmények között is.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100079	1 L
WURT64100080	4 L
WURT64100081	20 L
WURT63F00059	60 L
WURT63F00060	208 L

**SPECIFIKÁCIÓ:** API SL/CF; ACEA A3/B3/B4; MB 229.1; VW 501.01/505.00

**VISZKOZITÁS:** 5W-40



## WÜRTEMBERG WP-33G 10W-40



Magas teljesítményű, rész-szintetikus motorolaj, mely egyaránt ajánlott szívó- vagy turbófeltöltéses, benzines és LPG erőforrással szerelt személyautókhoz, ahol az ACEA A3/B3, A3/B4 és API SL minőség szükséges. Kimagasló kenőképessége és kopásgátló tulajdonsága révén a motor hosszútávon megőrzi eredeti teljesítményét még a gyakori megállás-indulással terhelt városi körülmények között is.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100029	1 L
WURT64100028	4 L
WURT64100027	20 L
WURT63F00024	60 L
WURT63F00023	208 L

SPECIFIKÁCIÓ: API SL/CF; ACEA A3/B3/B4; MB 229.1; VW 501.01/505.00

VISZKOZITÁS: 10W-40

## WÜRTEMBERG WP-33D 10W-40 Diesel



Magas teljesítményű, rész-szintetikus motorolaj, mely a szívó- vagy turbófeltöltéses diesel erőforrással szerelt személyautókhoz és kishaszon gépjárművekhez lett kifejlesztve, ahol az ACEA A3/B3, A3/B4 és API CF minőség szükséges. Kimagasló kenőképessége és kopásgátló tulajdonsága révén a motor hosszútávon megőrzi eredeti teljesítményét még a gyakori megállás-indulással terhelt városi körülmények között is.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100076	1 L
WURT64100077	4 L
WURT64100078	20 L
WURT63F00057	60 L
WURT63F00058	208 L

SPECIFIKÁCIÓ: API SL/CF; ACEA A3/B3/B4; MB 229.1; VW 501.01/505.00

VISZKOZITÁS: 10W-40

## WÜRTEMBERG WP-43SF 15W-40



Kiváló minőségű, magas viszkozitású ásványi olaj, mely a régebbi, porlasztóval szerelt gépjárművekhez lett fejlesztve. Az extra detergens adalékanyagok gondoskodnak a motor tisztaságáról.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100032	1 L
WURT64100031	4 L
WURT64100030	20 L
WURT63F00026	60 L
WURT63F00025	208 L

SPECIFIKÁCIÓ: API SF

VISZKOZITÁS: 15W-40

## WÜRTEMBERG WP-22FD 5W-20



Teljesen szintetikus extrém alacsony surlódási tényezőjű motorolaj, melyet úgy terveztek, hogy egyszerre biztosítsa a legmagasabb teljesítményt, a magas kopásvédelmet, az Euro5 vagy magasabb normákat teljesítő alacsony károsanyag-kibocsátást és az üzemanyag takarékoságát. A kiemelkedő áramlási jellemzők maximálják a motor hidegindítási védelmét. Kifejezetten a Ford EcoBoost benzinmotorokhoz tervezték, amelyeknél a követelmény a SAE 5W-20, az alacsony HTHS viszkozitás és meghaladja az ACEA C5 vagy API SN szabványokat. Visszafelé kompatibilis a korábbi Ford specifikációkkal (WSS-M2C-913B, WSS-M2C-913C és WSS-M2C-925B). Alkalmas a Ford EcoBoost benzinmotorjaihoz (kivéve a Ford KA, ST és RS modellekhez), valamint a kis súrlódást igénylő Jaguar, Land Rover, Chrysler-Jeep motorokhoz

**SPECIFIKÁCIÓ:** API SN; ACEA A1/B1; ACEA C5; Ford WSS M2C-948B; Jaguar-Land Rover STJLR.03.5004

# PRO

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100083	1 L
WURT64100084	4 L
WURT64100088	20 L
WURT63F00061	60 L
WURT63F00062	208 L

**VISZKOZITÁS:** 5W-20

## WÜRTEMBERG WP-23DX 5W-30



Legfelsőbb kategóriás, alacsony SAPS kibocsátású teljesen szintetikus motorolaj (low SAPS), az Euro 4,5,6 szabványú benzines és diesel, direkt befecskendezéses motorokkal szerelt, részecskeszűrővel és turbófeltöltővel ellátott gépjárművekhez tervezve. Kiemelten ajánlott a General Motors gépjárműveihez, ahol Dexos2, GM-LL-B-025 és GM-LL-A-025 minősítés szükséges, valamint az SRC utókezelő rendszerrel szerelt Mercedes Bluetec Dieselekhez, ahol az MB 229.52 specifikációnak megfelelés a követelmény. Továbbá ajánlott a használata számos Fiat, Kia, Hyundai, és Suzuki modellekhez ACEA C3/C2 minősítéssel, hosszú olajcsere-periódussal, valamint teljesíti a VW 505.01 specifikáció követelményeit a PD befecskendező egységgel szerelt diesel motorknál.

**SPECIFIKÁCIÓ:** API SN; ACEA C2/C3, A3/B4; VW 502.00/505.00/505.01; MB; 229.51/229.52; GM Dexos 2

# PRO

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100041	1 L
WURT64100040	4 L
WURT64100039	20 L
WURT63F00032	60 L
WURT63F00031	208 L

**VISZKOZITÁS:** 5W-30

## WÜRTEMBERG WP-23PS 5W-30



Teljesen szintetikus, alacsony szulfáthamu, foszfor és kén tartalmú (low SAPS) motorolaj a részecskeszűrő (DPF) védelme érdekében. Ideális hosszú vagy normál szervíz-intervallummal rendelkező modern személy és kisteherautókhöz. A Peugeot és Citroen (PSA) konszern turbófeltöltővel és kipufogógáz utókezelő rendszerrel szerelt típusaihoz kifejlesztve, megfelelően a PSA B71 2290 specifikáció követelményinek. Szintén ideális az ACEA C2 szabványt megkövetelő Toyota és Fiat diesel üzemű gépjárművekhez, valamint olyan személyautókhöz, amelyeknél az ACEA A5/B5 és API SN szabvány az előírás.

**SPECIFIKÁCIÓ:** ACEA C2-12, A5/B5; API SN; PSA B71 2290; Fiat 9.55535.S1; Honda; Toyota

# PRO

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100038	1 L
WURT64100037	4 L
WURT64100036	20 L
WURT63F00030	60 L
WURT63F00029	208 L

**VISZKOZITÁS:** 5W-30



## WÜRTEMBERG WP-23RN 5W-30

Teljesen szintetikus, alacsony SAPS kibocsátású motorolaj (low SAPS), kifejezetten a Renault csoport diesel, részecskeszűrővel szerelt gépjárműveihez ajánlott, melyeknél követelmény az RN0720 specifikáció. Szintén megfelel az ACEA C4 szabványnak és a Renault diesel motorokkal szerelt Mercedésekhez.

# PRO

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100044	1 L
WURT64100043	4 L
WURT64100042	20 L
WURT63F00034	60 L
WURT63F00033	208 L

**SPECIFIKÁCIÓ:** ACEA C4; Renault RN 0720; MB 226.51; Dacia, Nissan; Suzuki

**VISZKOZITÁS:** 5W-30



## WÜRTEMBERG WP-23VW 5W-30

Teljesen szintetikus, alacsony szulfáthamu, foszfor és kén tartalmú motorolaj (low SAPS) a részecskeszűrő (DPF) védelme érdekében. Összetevőinek köszönhetően gyorsan felépül az olajnyomás, így csökkenti a hidegindításból eredő motorkopást. Kifejezetten a VW csoport 504.00/507.00 specifikáció követelményeihez kifejlesztve. Használata ajánlott az Audi, Volkswagen, Seat, Skoda benzin és diesel üzemű, hosszú olajcsere-periódusú (max: 30.000km / 2 év) járművekben. Visszamenőlegesen kompatibilis a korábbi VW specifikációkkal (502.00, 505.00, 505.01, 503.00, 503.01, 506.00, 506.01), kivéve a 2006 évjárat előtti R5 és V10 motorral szerelt típusok esetében. Szintén megfelelő a legtöbb gépjárműbe ahol ACEA C2 specifikáció szükséges, valamint BMW és Mercedes gépjárművekbe, ahol API SN vagy SM teljesítményszint az előírt.

# PRO

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100035	1 L
WURT64100034	4 L
WURT64100033	20 L
WURT63F00028	60 L
WURT63F00027	208 L

**SPECIFIKÁCIÓ:** API SN; ACEA C3; VW 504.00/507.00; MB 229.31/229.51; BMW LongLife-04; Porsche C30

**VISZKOZITÁS:** 5W-30



## WÜRTEMBERG WP-24PD 5W-40

Magas teljesítő képességű teljesen szintetikus motorolaj, alacsony szulfáthamu, foszfor és kén tartalommal (low SAPS). Az új generációs DI turbó-diesel erőforrással szerelt gépjárművekhez, valamint az Euro 4,5,6 benzines személyautókhöz fejlesztve, ahol követelmény a ACEA C3 minőség. Teljesen kompatibilis a katalizátorral és részecskeszűrővel szerelt rendszerekkel. Kifejezetten ajánlott GM (Dexos2), a Mercedes Benz (MB 229.51), a Volkswagen csoport (VW 502.00/505.00/505.01), a BMW (hosszú olajcsere-periódussal) és a Porsche nagyteljesítményű benzines és diesel motorral szerelt gépjárműveihez, vagy ott, ahol SAE 5W40, ACEA C3 és API SN minőség ajánlott.

# PRO

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100050	1 L
WURT64100049	4 L
WURT64100048	20 L
WURT63F00038	60 L
WURT63F00037	208 L

**SPECIFIKÁCIÓ:** API SN; ACEA C3, A3/B4; VW 502.00/505.01; MB 229.51; BMW LongLife-04; GM Dexos 2; Porsche A40; Fiat 9.55535.S2; Ford WSS M2C-917A

**VISZKOZITÁS:** 5W-40





## HAJTÓMŰOLAJ



### WÜRTEMBERG WG-125 75W-90 GL-5



Teljesen szintetikus, nagy teljesítményű sebességváltó és differenciálmű olaj. Adalékolása révén kiváló tulajdonságait megőrzi széles hőmérsékleti tartományban, ezért kiváló hypoid hajtóművekhez, teherautókhoz, munkagépekhez, csakúgy mint személyautókhoz, ahol az API GL-5 specifikáció a követelmény.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100009	1 L
WURT64100008	4 L
WURT64100007	20 L
WURT63F00006	60 L
WURT63F00005	208 L

SPECIFIKÁCIÓ: API GL-5; U.S. MIL-L-2105D; ZF TE-ML-05A/07A/12E/16B/17B

VISZKOZITÁS: 75W-90

### WÜRTEMBERG WG-224 80W-90 GL-4



Magas minőségű, speciálisan adalékolt, magas fokú korroziógátló, kopásgátló képességgel rendelkező manuális sebességváltó olaj. Ajánlott személyautókhoz és teherautókhoz, ahol nagy sebesség alacsony nyomattal, vagy nagy nyomattal alacsony sebességgel párosul.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100006	1 L
WURT64100005	4 L
WURT64100004	20 L
WURT63F00004	60 L
WURT63F00003	208 L

SPECIFIKÁCIÓ: API GL-4; U.S. MIL-L-2105; MAN 341; ZF TE-ML-02A/08A/17A

VISZKOZITÁS: 80W-90

## WÜRTEMBERG WG-225 80W-90 GL-5



Nagy teljesítményű, többfokozatú sebességváltó olaj, kimagasló oxidáció- és korróziógátló tulajdonságokkal még extrém terhelés és hőmérséklet mellett is. Ajánlott hypoid sebességváltókhoz, teherautókhoz, (ahol nagy sebességnek és ütősszerű igénybevételnek is meg kell felelni), nehéz munkagépekhez és személyautókhoz.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100012	1 L
WURT64100011	4 L
WURT64100010	20 L
WURT63F00008	60 L
WURT63F00007	208 L

**SPECIFIKÁCIÓ:** API GL-5; U.S. MIL L-2105D; MAN 342 Type M1, 342 Type M2; ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A/ 07A/08/16C/ 16D; VOLVO 97310 (1273.10)

**VISZKOZITÁS:** 80W-90

## WÜRTEMBERG WG-ATF3 DX III



Kiváló minőségű automata sebességváltó olaj a General Motors Dexron 3-as előírásainak megfelelően kifejlesztve. Hatékony és sima erőátvitelt biztosít a molekuláris stabilitásának és magas hőtűrésének köszönhetően. Használható automata sebességváltóknál, kormányműveknél, személyautókhoz, nehézgépjárművekhez, munkagépekhez a gyártói előírások szerint.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100003	1 L
WURT64100002	4 L
WURT64100001	20 L
WURT63F00002	60 L
WURT63F00001	208 L

**SPECIFIKÁCIÓ:** GM Dexron IIIG, Dexron IID; Allison C-4; Ford Mercon; MB 236.1, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9; Voith 55.6335; ZF TE-ML, 02F, 03D, 04D, 14A, 17C; Caterpillar TO-2; MAN 339 Type Z-1; Volvo 97340, 97341; 339 TYPE Z-1/Z-2; 339 TYPE V-1/V-2,

**VISZKOZITÁS:** -



## HASZONGÉPJÁRMŰ

## MOTOROLAJ



### WÜRTEMBERG WT-43ES 15W-40



Legújabb elvárásoknak is megfelelő, magas minőségű és teljesítményű, rész-szintetikus motorolaj, melyet kifejezetten a modern kipufogógáz visszavezető (EGR) rendszerrel vagy SCR katalizátorral szerelt diesel haszongépjárművek számára fejlesztettek ki. Kompatibilis minden Euro 2,3-as, valamint számos Euro 4 és 5-ös kibocsátási normáknak megfelelő részecskeszűrővel nem rendelkező diesel rendszerekhez, közepes vagy hosszú olajcsere-periódussal.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100062	1 L
WURT64100061	5 L
WURT64100060	20 L
WURT63F00046	60 L
WURT63F00045	208 L

**SPECIFIKÁCIÓ:** ACEA E7/E5/E3; API CI-4/CH-4/CG-4; API SL; MB 228.3; MAN M3275-1; MTU Cat. 2; Volvo VDS-3; Renault Trucks RLD-2; Mack EO-M Plus; EO-N; Global DHD-1; Cummins CES 20076, 20077, 20078; DAF SHPD; Allison C4; Caterpillar ECF-2, ECF-1a; ZF TE-ML 07C; Deutz DQC III-10; Detroit Diesel DDC 93K215; IVECO 18-1804 T2 E3

**VISZKOZITÁS:** 15W-40

### WÜRTEMBERG WT-43M 15W-40



Magas minőségű, több fokozatú motorolaj, mely egyaránt használható szívó vagy turbófeltöltésű diesel erőforrással rendelkező teherautókhoz.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100068	1 L
WURT64100067	5 L
WURT64100066	20 L
WURT63F00050	60 L
WURT63F00049	208 L

**SPECIFIKÁCIÓ:** API CD/SF; CCMC D2/G2/PD-2; U.S. MIL L-2104D/L-46152B

**VISZKOZITÁS:** 15W-40

## WÜRTEMBERG WT-43T 15W-40



Magas teljesítményű motorolaj, mely univerzálisan használható szívó vagy turbófeltöltéses benzines és diesel, Euro 1, 2 vagy 3-as besorolású haszongépjárművekhez. A Würtemberg motorolaj garantálja a kiváló kenőképességet, így csökkentve a motor kopását.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100059	1 L
WURT64100058	5 L
WURT64100057	20 L
WURT63F00044	60 L
WURT63F00043	208 L

**SPECIFIKÁCIÓ:** API CF-4, CG-4, SG, SJ; ACEA E2; MB 228.1; MTU Cat. 1; Volvo VDS; MAN 271; ACEA A2/B2

**VISZKOZITÁS:** 15W-40

## WÜRTEMBERG WT-54T 20W-50



Magas teljesítményű motorolaj, mely univerzálisan használható szívó vagy turbófeltöltéses benzines és diesel, Euro 1, 2 vagy 3-as besorolású haszongépjárművekhez. A Würtemberg motorolaj garantálja a kiváló kenőképességet, így csökkentve a motor kopását.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100071	1 L
WURT64100070	5 L
WURT64100069	20 L
WURT63F00052	60 L
WURT63F00051	208 L

**SPECIFIKÁCIÓ:** API CF-4, CG-4, SG, SJ; ACEA E2; MB 228.1; MTU Cat. 1; Volvo VDS; MAN 271; ACEA A2/B2

**VISZKOZITÁS:** 20W-50



## WÜRTEMBERG WT-23ES 5W-30



Teljesen szintetikus, ultra magas teljesítményű diesel motorolaj extrém igénybevételre tervezve. Használata ideális a hosszú olajcsere-periódussal rendelkező típusoknál. Ideális kipufogógáz visszavezető (EGR) rendszerrel és SCR katalizátorral szerelt diesel teherautók számára.

**SPECIFIKÁCIÓ:** ACEA E4/E7; API CF; MB 228.5, MB 235.28; MAN M3277; Volvo VDS-3; MTU Cat. 3; Renault Trucks RXD, RLD-2; Scania LDF-3; DAF Extended Drain; Cummins CES 20077; Voith Retarder Oil Class B; Deutz DQC IV-10

**PRO**

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100074	1 L
WURT64100073	5 L
WURT64100072	20 L
WURT63F00054	60 L
WURT63F00053	208 L

**VISZKOZITÁS:** 5W-30

## WÜRTEMBERG WT-33D 10W-40



Teljesen szintetikus, alacsony szulfáthamu, foszfor és kén tartalmú (low SAPS), ultra nagy teljesítményű (UHPD) diesel motorolaj. Ajánlott az Euro 4,5 és 6-os kibocsátási normákat teljesítő részecskeszűrővel szerelt haszongépjárművekhez. A legmagasabb szintű kopásvédelmet és tisztaságot biztosítja a motor, a turbófeltöltő és a kipufogógáz utókezelő rendszer számára. Használható még régebbi Euro 1 és 2-es normával rendelkező földgázzal (CNG) üzemelő erőforrásokhoz.

**SPECIFIKÁCIÓ:** ACEA E6/E7/E9; API CI-4; MAN 3477, M3271-1; MB 228.51; Volvo VDS-3; Renault Trucks RGD, RXD, RLD-2; Mack EO-N; MTU Cat. 3.1 (CNG); Deutz DQC III-10 LA; DAF Extended Drain

**PRO**

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100056	1 L
WURT64100055	5 L
WURT64100054	20 L
WURT63F00042	60 L
WURT63F00041	208 L

**VISZKOZITÁS:** 10W-40

## WÜRTEMBERG WT-33ES 10W-40



Teljesen szintetikus, csúcsmínőségű diesel haszongépjármű motorolaj mely a legújabb iparági és gyártói elvárásoknak is megfelel hosszú olajcsere-periódussal. Ajánlott minden olyan haszongépjárműhöz és munkagéphez, ahol az API CL-4, ACEA E4/ E7 valamint az MB228.5 vagy a Scania LDF-2 specifikációnak megfelelés az elvárás. Kimagasló védelmet biztosít az EGR és SCR rendszerrel szerelt erőforrásoknak.

**SPECIFIKÁCIÓ:** API CI-4; ACEA E4/E7; MB 228.5; MAN M3277; Volvo VDS-3; MTU Cat. 3; Renault Trucks RXD, RLD-2; Scania LDF-2; Deutz DQC III-10; DAF Extended Drain; Cummins CES 20077, 20078; Mack EO-N, EO-M Plus

**PRO**

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100053	1 L
WURT64100052	5 L
WURT64100051	20 L
WURT63F00040	60 L
WURT63F00039	208 L

**VISZKOZITÁS:** 10W-40

## WÜRTEMBERG WT-33M 10W-40

**PRO**



Teljesen szintetikus, magas teljesítményű prémium diesel motorolaj. Ideális kipufogógáz visszavezető (EGR) rendszerrel és SCR katalizátorral szerelt diesel teherautók, buszok és mezőgazdasági gépek számára, Euro 1, 2, 3, 4 és 5-ös kibocsátási normákkal, közepes és hosszú olajcsereperiódussal. Szintén megfelelő kishaszongépjárművek számára, melyeknek az ACEA B4 illetve az API SL kategória az elvárás.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100026	1 L
WURT64100025	5 L
WURT64100024	20 L
WURT63F00022	60 L
WURT63F00021	208 L

**SPECIFIKÁCIÓ:** ACEA E7/E5/E3/B3/B4/A3; API CI-4/CH-4/CG-4/SL; MB 228.3/229.1, Global DHD-1; MAN M3275-1; MTU Cat. 2; Volvo VDS-3; Renault Trucks RLD-2; Mack EO-M Plus, EO-N; Cummins CES 20076, 20077, 20078; DAF SHPD; Caterpillar ECF-2, ECF-1a; ZF TE-ML 07C; Deutz DQC III-10; Detroit Diesel DDC 93K215

**VISZKOZITÁS:** 10W-40

## WÜRTEMBERG WT-43D 15W-40

**PRO**



Közepes SAPS kibocsátású (mid SAPS), magas teljesítményű (SHPD) diesel motorolaj, mely teljesíti a Volvo VDS-4 hosszú olajcsereperiódus specifikáció követelményeit, amely a legmodernebb turbófeltöltős, részecskeszűrővel szerelt Volvo erőforrásoknál szükséges, Euro 4, 5 és 6-os kibocsátási normákkal.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100065	1 L
WURT64100064	5 L
WURT64100063	20 L
WURT63F00048	60 L
WURT63F00047	208 L

**SPECIFIKÁCIÓ:** API, CJ-4, CI-4+, CI-4, API SM; ACEA E9; MB 228.31; MAN M3575; MTU Cat. 2.1; Mack EO-0 Premium Plus; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4; Caterpillar ECF-3; ECF-2; ECF-1a; Cummins CES; RLD-3; Volvo VDS-4; Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a; Cummins CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K218; Deutz DQC III-10 LA; Global DHD-1; JASO DH-2

**VISZKOZITÁS:** 15W-40



## HIDRAULIKA OLAJ



### WÜRTEMBERG WH-V32 HVLP 32



Ez a megbízható, prémium minőségű, kiemelkedő kopásállósági tulajdonságokkal rendelkező, minden évszakban használható Würtemberg hidraulikaolaj megfelel valamennyi jelentős hidraulikus rendszer gyártói és felhasználói követelményeinek. A magas viszkozitás index és az alacsony dermedéspont biztosítják az alacsony hőmérsékleten történő szivattyúindulást és az olaj viszkozitásának magas működési hőmérsékleten történő megőrzését is. Emellett hatékony védelmet nyújt a szivattyúk kopása ellen olyan szélsőséges hidraulikus alkalmazásokban is, mint a magas nyomás és a széles hőmérsékleti változatosság.

**SPECIFIKÁCIÓ:** DIN 51524 Part 3 HVLP, ISO 6743-4 (ISO-LHV), Parker (Denison) HF-0/HF-2, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers M-2950-S / I-286-S, Case IH Poclairn

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100019	20 L
WURT63F00016	60 L
WURT63F00015	208 L

**VISZKOZITÁSI FOKOZAT:** ISO 32

### WÜRTEMBERG WH-46 HLP 46



Kiváló minőségű és extrém magas nyomástűrő hidraulika olaj. Kimagasló védelmet biztosít oxidáció és kopás ellen. A precízen beállított adalékolásnak köszönhetően az olaj gázkibocsátása miatti habzás minimálisra lett visszazorítva.

**SPECIFIKÁCIÓ:** DIN 51524 Part 2 HLP; Parker (Denison) HF-0/HF-2/HF-1; AFNOR NFE 48-603 HM; Vickers M-2950-S/I-286-S; Eaton 35VQ25; Fives P68 (ISO; 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46); ISO 11158 HM (CETOP RP 91 H); ISO 6743-4 (ISO-LHLP); Bosch Rexroth RE 90220; SAE MS 1004 (HM); JCMAS P041 HK; ANSI/AGMA 9005-E02-RO; GM LS-2; AIST (U.S. Steel) 126/127; SEB 181222

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100017	4 L
WURT64100016	20 L
WURT63F00012	60 L
WURT63F00011	208 L

**VISZKOZITÁSI FOKOZAT:** ISO 46

## WÜRTEMBERG WH-V46 HVLP 46



Magas minőségű és viszkozitású, nagy kopásállóságot biztosító hidraulikaolaj, mely még szélsőséges környezeti körülmények között is kielégíti a gyártói igényeket. Tulajdonságait megőrzi a hidegindításoknál csakúgy mint a nehéz igénybevételek miatti magas hőmérséklet mellett. A viszkozitás és kémiai stabilitása hatékony védelmet biztosít a rendszer elemeinek magas nyomás és széles hőmérsékleti tartományban.

**SPECIFIKÁCIÓ:** DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO 6743-4 (ISO-LHV); Parker (Denison) HF-0/HF-2; AFNOR NFE 48-603 HV; Vickers M-2950-S / I-286-S; Case IH Poclairn

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100082	4 L
WURT64100020	20 L
WURT63F00018	60 L
WURT63F00017	208 L

**VISZKOZITÁSI FOKOZAT:** ISO 46

## WÜRTEMBERG WH-68 HLP 68



Kiváló minőségű és extrém magas nyomástűrő hidraulikaolaj. Kimagasló védelmet biztosít oxidáció és kopás ellen. A precízen beállított adalékolásnak köszönhetően az olaj gázkibocsátása miatti habzás minimálisra lett visszazorítva.

**SPECIFIKÁCIÓ:** DIN 51524 Part 2 HLP; Parker (Denison) HF-0/HF-2/HF-1; AFNOR NFE 48-603 HM; Vickers M-2950-S/I-286-S; Eaton 35VQ25; Fives P68 (ISO; 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46); ISO 11158 HM (CETOP RP 91 H); ISO 6743-4 (ISO-LHLP); Bosch Rexroth RE 90220; SAE MS 1004 (HM); JCMAS P041 HK; ANSI/AGMA 9005-E02-R0; GM LS-2; AIST (U.S. Steel) 126/127; SEB 181222

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100018	20 L
WURT63F00014	60 L
WURT63F00013	208 L

**VISZKOZITÁSI FOKOZAT:** ISO 68

## WÜRTEMBERG WH-V68 HVLP 68



Magas minőségű és viszkozitású, nagy kopásállóságot biztosító hidraulikaolaj mely még szélsőséges környezeti körülmények között is kielégíti a gyártói igényeket. Tulajdonságait megőrzi a hidegindításoknál csakúgy mint a nehéz igénybevételek miatti magas hőmérséklet mellett. A viszkozitás és kémiai stabilitása hatékony védelmet biztosít a rendszer elemeinek magas nyomás és széles hőmérséklet tartományban.

**SPECIFIKÁCIÓ:** DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO 6743-4 (ISO-LHV); Parker (Denison) HF-0/HF-2; AFNOR NFE 48-603 HV; Vickers M-2950-S / I-286-S; Case IH Poclairn

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100075	20 L
WURT63F00056	60 L
WURT63F00055	208 L

**VISZKOZITÁSI FOKOZAT:** ISO 68





## MEZŐGAZDASÁGI OLAJ



### WÜRTEMBERG WT-UTTO 80W



Alacsony viszkozitású, univerzális mezőgazdasági erőátviteli olaj. Speciális adalékoldása hosszú élettartammal és rendkívüli sűrűdési tulajdonságokkal ruházza fel. Sebességváltóknál csendes működést és alacsony kopást biztosít. Megfelelően alkalmazható mechanikus sebességváltókhoz, szervó rendszerekhez, kardántengelyekhez, hidraulikus rendszerekhez, tengelykapcsolókhoz, a legtöbb mezőgazdasági, erdészeti és ipari gépekben, ahol az API-SA80W és az API-GL4 szabványok követelményeinek kell megfelelni. Nem alkalmazható hypoid sebességváltókban.

**SPECIFIKÁCIÓ:** API GL-4; Case IH MS-1204, 1206, 1207, 1209; Case New Holland MAT 3525, MAT 3526; Ford New Holland FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00; Ford WSS M2C-86B, WSS M2C-86C, WSS M2C-134D; New Holland NH 410B; John Deere J20C, J20D; Massey Ferguson M-1145 (M-1135/-1141/-1143), Volvo WB 101, ZF TE ML 03E/05F, Caterpillar TO-2/TO-4, Allison C-4, Denison HF-0/-1/-2, Vickers-Eaton I-280-S/M2950S, Kubota UDT, Komatsu KES 07.868.1., AGCO Permatran 821XL, Powerfluid 821XL

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100023	1 L
WURT64100022	4 L
WURT64100021	20 L
WURT63F00020	60 L
WURT63F00019	208 L

**VISZKOZITÁS:** 80W



## MOTORKERÉKPÁR

## MOTOROLAJ



### WÜRTEMBERG WB-FC2T



Nagyteljesítményű, füstmentes ásványolaj-alapú kenőolaj kétütemű robogókhoz tervezve. Tiszta égésű termék, mely erős olajfilm réteget hoz létre a fémfelületeken, így maximálisan védi a motor alkatrészeit a kopástól és a korróziótól. Különleges adaléknak köszönhetően minimalizálja a motorban a lerakódások képződését. Kompatibilis a modern katalizátorokkal szerelt rendszerekkel. Ideális a gyakori megállás-elindulással terhelt városi üzemben használt kétütemű robogókhhoz, motorkerékpárokhoz. Előre hígítva alkalmas premix rendszerrel rendelkező motorkerékpárokhoz, a motorgyártók által ajánlott arányban. Általános olaj/üzemanyag hígítási arány: 1:50 (2%).

**SPECIFIKÁCIÓ:** API TC; TSC-3; JASO FC; TISI; ISO-L-EGD

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100086	1 L

**VISZKOZITÁS:** -

### WÜRTEMBERG WB-33MA2 10W-40



Teljesen szintetikus motorolaj négyütemű, levegő- vagy vízhűtéses, olajfűrdős kuplunggal szerelt motorkerékpárokhoz. Magasfokú nyírési ellenállás, hőstabilitás és olajfilm-szilárdág jellemzi az olajat, melyet magas teljesítményre terveztek. Kielégíti a sebességváltók és kuplungok speciális surlódási követelményeit is az egyenletesebb és hatékonyabb teljesítményátvitel érdekében.

**SPECIFIKÁCIÓ:** API SL; JASO MA2

**PRO**

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100087	1 L

**VISZKOZITÁS:** 10W-40



**LÁNCFŰRÉSZ**

**LÁNCKENŐ OLAJ**



## WÜRTEMBERG WW-KETTEN



Kifejezetten a láncfűrészek láncainak és vezetősínjeinek kenésére kifejlesztett kenőolaj. Kiváló minőségű, finomított ásványi alapolajjal és a gondosan kiegyensúlyozott adalékanyagokkal akadályozza meg a kopást, korróziót és a rozsdásodást. Speciális tapadást segítő adalék, még nagy fordulaton is kiváló kenést, csepp- és fröcskölésmentes üzemet biztosít széles hőmérséklet tartományban, téli és nyári körülmények között egyaránt.

CIKKSZÁM	KISZERELÉS
WURT64100085	1 L

SPECIFIKÁCIÓ: -

VISZKOZITÁS: ISO 100



**SZÉLVÉDŐMOSÓ /**

**HŰTŐFOLYADÉK**



## WÜRTEMBERG Téli szélvédőmosók



A Würtemberg téli szélvédőmosó folyadékok kiváló tisztító képességüknek köszönhetően a maximális biztonság mellett friss illatot is nyújtanak. A csíkmentes, -23 °C-ig ragyogó tisztaságot biztosító Würtemberg szélvédőmosó folyadékok hatékonyan távolítják el a szélvédőre tapadt jeget, piszkot, sót és más szennyeződések. A bennük lévő adalékok lehetővé teszik, hogy a lehető legkevesebb törlési ciklussal mindig ragyogóan tiszta legyen a szélvédő. A Würtemberg téli ablakmosó folyadékok háromféle illatban érhetők el.

CIKKSZÁM	ILLAT	KISZERELÉS
WURT18530001	ocean fresh	4 L
WURT18530002	narancs/fahéj	4 L
WURT18530003	citrom-lime	4 L

## WÜRTEMBERG Nyári szélvédőmosók



Foltmentes ragyogás pillanatok alatt a Würtemberg nyári szélvédőmosó folyadékokkal! Ismerje meg ön is a speciális összetételű, kiváló minőségű folyadékokat, amelyek hatékonyan távolítják el a szélvédőre és lámpatestre tapadt szennyeződések. A nagy hatékonyságú rovaroldó adalék pedig segít a makacs foltok eltávolításában. Óvják a gumialkatrészeket és megnövelik az ablaktörlőlapátok élettartamát is. A használatra kész 4 literes Würtemberg nyári ablakmosó folyadékok háromféle illatban érhetők el.

CIKKSZÁM	ILLAT	KISZERELÉS
WURT178B0001	citrom	4 L
WURT178B0002	zölderdő	4 L
WURT178B0003	tropical	4 L



## WÜRTEMBERG G11 hűtőfolyadékok



Monoetilén-glikol bázisú fagyálló hűtőfolyadék. Speciális összetétele révén kiváló fagy- és korrózióvédő hatással bír. Szerves és szervetlen inhibitorokat tartalmaz, a termék nitrit, -nitrát, -amin, -foszfát és kromátmentes. Alkalmas valamennyi nem alumíniumblokkos személy- és tehergépkocsi, busz, mezőgazdasági és építőipari gép nyitott és- zárt hűtőrendszeréhez. Nem károsítja a gumi és műanyag alkatrészeket, használatával elkerülhető a buborék és az üledékképződés. Ajánlott csereperiódus: 3 év vagy 70.000 km. Elérhető -72 °C-os koncentrátumban és -36 °C-osra beállított, készre kevert változatban egyaránt, 1 és 4 literes kivitelben.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS
WURT178C00001	Készre kevert fagyálló G11	1 L
WURT178C00002	Készre kevert fagyálló G11	4 L
WURT178C00003	Fagyálló koncentrátum G11	1 L
WURT178C00004	Fagyálló koncentrátum G11	4 L

## WÜRTEMBERG G12+ hűtőfolyadékok



Monoetilén-glikol bázisú hűtőfolyadék, kizárólag szerves inhibitorokat (OAT) tartalmaz. A termék nitrit, -nitrát, -amin, -foszfát, -szilikát, -borát- és kromátmentes. Alkalmas valamennyi személy- és tehergépkocsi, busz, motorkerékpár, mezőgazdasági és építőipari gép nyitott és- zárt hűtőrendszeréhez. Különösen ajánlott az alumínium ötvözetekből készült blokkal és hűtővel szerelt járművekhez. Nem károsítja a gumi és műanyag alkatrészeket, használatával elkerülhető a kavitáció és az üledékképződés. Ajánlott csereperiódus: 5 év vagy 150.000 km. Elérhető -72 °C-os koncentrátumban és -36 °C-osra beállított, készre kevert változatban egyaránt, 1 és 4 literes kivitelben.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS
WURT178C00005	Készre kevert fagyálló G12+	1 L
WURT178C00006	Készre kevert fagyálló G12+	4 L
WURT178C00007	Fagyálló koncentrátum G12+	1 L
WURT178C00008	Fagyálló koncentrátum G12+	4 L

## WÜRTEMBERG G13 hűtőfolyadékok



Monoetilén-glikol bázisú, szerves és szilikát inhibitorokat tartalmazó Si-OAT technológiával készült hűtőfolyadék. Hosszú élettartamú, és kielégíti a VAG csoport G13 szabványa (TL VW 774J) által meghatározott legmagasabb teljesítménykövetelményeket is. Védelmet nyújt a korrózió és az üledékképződés ellen, valamint használatával elkerülhető a kavitációs buborékok kialakulása is. Téli-nyári folyamatos használata védi az egész hűtőrendszert, a vízpumpát és a gumi alkatrészeket egyaránt. Alkalmas valamennyi személy- és tehergépkocsi, motorkerékpár, busz, mezőgazdasági és építőipari gép hűtőrendszeréhez, különösen ajánlott a modern, alumínium ötvözetekből készült berendezésekhez. Csereperiódusa: 5 év, vagy 170 000 km. Elérhető -72 °C-os koncentrátumban és -36 °C-osra beállított, készre kevert változatban is, 1 és 4 literes kivitelben.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS
WURT178C00009	Készre kevert fagyálló G13	1 L
WURT178C00010	Készre kevert fagyálló G13	4 L
WURT178C00011	Fagyálló koncentrátum G13	1 L
WURT178C00012	Fagyálló koncentrátum G13	4 L

## KENŐANYAG KEZELÉS

### Fáradtolaj gyűjtő-leszívó

Pneumatikus fáradt olaj leeresztő és leszívó berendezés 70 literes tartállyal, 15 literes gyűjtőtölcsérrel, szintjelzővel, 5 darabos standard leszívószondával.

#### MŰSZAKI ADATOK:

- űrtartalom: 70 L
- pneumatikus ürités
- max. gyűjtőtál magasság: 1,7 m
- üzemi nyomás: 6-8 bar
- tömlő hossz: 1,6 m
- üritési nyomás: 1 bar
- levegőfogyasztás: 200 L/perc

#### CIKKSZÁM

WURT9CF00022

### Fáradtolaj gyűjtő-leszívó mérőedénnyel

Pneumatikus fáradt olaj leeresztő és leszívó berendezés 70 literes tartállyal, 10 literes előkamrával, 15 literes gyűjtőtölcsérrel, szintjelzővel, 5 darabos standard leszívószondával.

#### MŰSZAKI ADATOK:

- űrtartalom: 70 L
- pneumatikus ürités
- max. gyűjtőtál magasság: 1,7 m
- üzemi nyomás: 6-8 bar
- tömlő hossz: 1,6 m
- üritési nyomás: 1 bar
- levegőfogyasztás: 200 L/perc

#### CIKKSZÁM

WURT9CF00023





## Guruló olajkiadó kocsi, 60 literes hordókhhoz

Guruló olajkiadó kocsi pneumatikus hordópumpával, digitális olajpistollyal, 60 literes hordókhhoz.

### MŰSZAKI ADATOK:

- hordópumpa csőhossz: 740 mm,
- üzemi nyomás: 5-8 bar,
- tömlő hossz: 4 m
- levegőfogyasztás: 320 L/perc
- olajszállítás: 18 L/perc
- viszkozitásig: SAE240

### CIKKSZÁM

WURT9CF00011



## Guruló olajkiadó kocsi, 208 literes hordókhhoz

Guruló olajkiadó kocsi pneumatikus hordópumpával, digitális olajpistollyal, 208 literes hordókhhoz.

### MŰSZAKI ADATOK:

- hordópumpa csőhossz: 940 mm,
- üzemi nyomás: 5-8 bar,
- tömlő hossz: 4m
- levegőfogyasztás: 320 L/perc
- olajszállítás: 18 L/perc
- viszkozitásig: SAE240

### CIKKSZÁM

WURT9CF00010

## Guruló kézipumpás olajkiadó

Hordozható, kézipumpás olajfeltöltő berendezés 24 literes tartállyal, szintjelzővel, motor-, váltó-, hajtómű- és hidraulikaolaj feltöltésére.

### MŰSZAKI ADATOK:

- tömlő hossz: 2 m
- olajbefecskendezési kapacitás: 200 g/ciklus

### CIKKSZÁM

WURT9CF00001





## Kézkaros teleszkópos hordópumpa

Kézkaros teleszkópos hordópumpa 60 literes és 208 literes hordókhoz.

### MŰSZAKI ADATOK:

- általános szállítási mennyiség: 300 cm<sup>3</sup>/löket
- 2" és 1,5" NPT menetes hordónyláshoz

### CIKKSZÁM

WURT9CF00064

## Pneumatikus hordópumpa 740mm és 940mm

Pneumatikus olajpumpa 60 literes és 208 literes hordókhoz.

### MŰSZAKI ADATOK:

- kompresszió arány: 5:1
- cső átmérő: 42 mm
- cső hossz: 740 mm / 940 mm
- MAX. olajszállítási kapacitás: 18 L/perc
- levegőfogyasztás: 320 L/perc
- MAX. nyomás: 8 bar
- viszkozitásig: SAE 240

### CIKKSZÁM (740 MM)

WURT9CF00004

### CIKKSZÁM (940 MM)

WURT9CF00005



## Digitális olajkiadó pisztoly

Olajbetöltő pisztoly digitális átfolyásmérővel, fix kifolyószárral, memória funkcióval, cseppmentes kiadó csőrrel.

### MŰSZAKI ADATOK:

- folyadék átfolyás: 1-18 L/perc
- nyomás tartomány: 0,5-50 bar
- hőmérséklet: max. 60 °C
- pontosság: +- 0,3%
- viszkozitás: 10-5000 MPas
- viszkozitásig: SAE240

### CIKKSZÁM

WURT9CF00002





## Hordószállító kocsi 220kg-ig

Hordószállító kocsi 208 literes hordókhoz

### TULAJDONSÁGOK:

- 2 db rögzített + 2 db forgó kerékkal
- rögzített csőtartóval
- állítható tartókerettel

### CIKKSZÁM

WURT9CF00008



## Hordószállító kocsi 60kg-ig


Hordószállító kocsi 60 literes hordókhoz.

### TULAJDONSÁGOK:

- 2 db rögzített + 2 db forgó kerékkal
- rögzített csőtartóval
- állítható tartókerettel

### CIKKSZÁM

WURT9CF00007

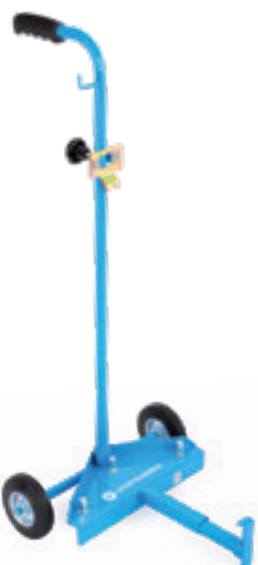

## Kétkerekű hordószállító kocsi

Hordószállító kocsi 60 literes hordókhoz.

### TULAJDONSÁGOK:

- 2 db rögzített kerékkal
- rögzített csőtartóval
- állítható tartókerettel

### CIKKSZÁM

WURT9CF00006



## Fáradtolaj felfogó tál 10l



### TULAJDONSÁGOK:

- műanyag 10 literes fáradtolaj gyűjtő tál kiöntő nyílással, hordozó fülekkel
- merev, strapabíró falszerkezete ellenáll még a forró olajnak is
- többletkapacitásos kialakítása megelőzheti a folyadékok túlfolyását

### CIKKSZÁM

WURT9CF00065

## Fáradtolaj felfogó tál 15l



### TULAJDONSÁGOK:

- műanyag 15 literes fáradtolaj gyűjtő tál kiöntő nyílással, hordozó fülekkel
- merev, strapabíró falszerkezete ellenáll még a forró olajnak is
- többletkapacitásos kialakítása megelőzheti a folyadékok túlfolyását

### CIKKSZÁM

WURT9CF00067

## Fáradtolaj felfogó kanna 12l



### TULAJDONSÁGOK:

- műanyag 12 literes fáradtolaj felfogó kanna személygépjárművekhez és motorkerékpárokhoz
- segítségével kiömlés nélkül lehet az olajcserét elvégezni
- a kiöntő és a levegőztető nyílás az ideiglenes tárolást és kiürítést teszi egyszerűvé

### MŰSZAKI ADATOK:

- méretei: 580 x 330 x 120 mm

### CIKKSZÁM

WURT9CF00066

## Olajszűrő leszedő készlet 15 részes



### CSÉSZE MÉRETEK:

- 65 mm, 65-67 mm, 68 mm, 73 mm, 74-76 mm, 75-77 mm, 76 mm, 76 mm, 80 mm, 80-82 mm, 90 mm, 93 mm, 93 mm, 100 mm

### CIKKSZÁM

WURT9C500016

## Gurulós aláfekvő



Ívelt kialakítás, gumi fejpárna, szerszámos rekeszekkel, 6 db görgővel

### MŰSZAKI ADATOK:

- szélesség 480 mm
- hossz 1000 mm
- magasság 115 mm
- max. teherbírás 120 kg

### CIKKSZÁM

WURT9CF00068

## Hordó transzporter

60 L és 208 L hordók raktérbe bepakolásához.

### TULAJDONSÁGOK:


- 60 és 200 literes hordók raktérbe való be- és kipakolásához
- a szállító kocsi segítségével egy személynek nem probléma a hordók emelése és mozgatása

### MŰSZAKI ADATOK:

- terhelhetőség: 210 kg

### CIKKSZÁM

WURT9CF00030



## MOTORLAJ

WÜRTEMBERG MEGNEVEZÉS	SAE	API	ACEA	BMW	FIAT	FORD
WÜRTEMBERG PRO WP-22FD	5W-20	CF/SN	A1/B1/C5			WSS-M2C 948B
WÜRTEMBERG PRO WP-23VW	5W-30	SN	C3	LL-04		
WÜRTEMBERG PRO WP-23PS	5W-30	SN	A5/B5/C2-12		9.55535.S1	
WÜRTEMBERG PRO WP-23DX	5W-30	SN	A3/B4/C2/C3			
WÜRTEMBERG PRO WP-23RN	5W-30		C4			
WÜRTEMBERG WP-24G	5W-40	CF/SL	A3/B3/B4			
WÜRTEMBERG PRO WP-24PD	5W-40	SN	A3/B4/C3	LL-04	9.55535.S2	WSS M2C-917A
WÜRTEMBERG WP-24D	5W-40	CF/SL	A3/B3/B4			
WÜRTEMBERG WP-33G	10W-40	CF/SL	A3/B3/B4			
WÜRTEMBERG WP-33D	10W-40	CF/SL	A3/B3/B4			
WÜRTEMBERG WP-43SF	15W-40	CC/ SF				

GM	MERCEDES	PSA	RENAULT	VAG	EGYÉB	KISZERELÉS	CIKKSZÁM	
					JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5004	1 L	WURT64100083	
						4 L	WURT64100084	
						20 L	WURT64100088	
						60 L	WURT63F00061	
						208 L	WURT63F00062	
	229.31 229.51			504.00 507.00	PORSCHE C30	1 L	WURT64100035	
							4 L	WURT64100034
							20 L	WURT64100033
							60 L	WURT63F00028
							208 L	WURT63F00027
		B71 2290			HONDA TOYOTA	1 L	WURT64100038	
						4 L	WURT64100037	
						20 L	WURT64100036	
						60 L	WURT63F00030	
						208 L	WURT63F00029	
Dexos 2	229.51 229.52			502.00 505.00 505.01		1 L	WURT64100041	
						4 L	WURT64100040	
						20 L	WURT64100039	
						60 L	WURT63F00032	
						208 L	WURT63F00031	
	226.51		RN 0720		DACIA NISSAN SUZUKI	1 L	WURT64100044	
						4 L	WURT64100043	
						20 L	WURT64100402	
						60 L	WURT63F00034	
						208 L	WURT63F00033	
	229.1			501.01 505.00		1 L	WURT64100047	
							4 L	WURT64100046
							20 L	WURT64100045
							60 L	WURT63F00036
							208 L	WURT63F00035
Dexos 2	229.51			502.00 505.01	PORSCHE A40	1 L	WURT64100050	
						4 L	WURT64100049	
						20 L	WURT64100048	
						60 L	WURT63F00038	
						208 L	WURT63F00037	
	229.1			501.01 505.00		1 L	WURT64100079	
							4 L	WURT64100080
							20 L	WURT64100081
							60 L	WURT63F00059
							208 L	WURT63F00060
	229.1			501.01 505.00		1 L	WURT64100029	
							4 L	WURT64100028
							20 L	WURT64100027
							60 L	WURT63F00024
							208 L	WURT63F00023
	229.1			501.01 505.00		1 L	WURT64100076	
							4 L	WURT64100077
							20 L	WURT64100078
							60 L	WURT63F00057
							208 L	WURT63F00058
						1 L	WURT64100032	
						4 L	WURT64100031	
						20 L	WURT64100030	
						60 L	WURT63F00026	
						208 L	WURT63F00025	

## HASZONGÉPJÁRMŰ MOTOROLAJ

WÜRTEMBERG MEGNEVEZÉS	SAE	API	ACEA	CATERPILLAR	DAF	IVECO
WÜRTEMBERG PRO WT-23ES	5W-30	CF	E4/E7		EXT. DRAIN	
WÜRTEMBERG PRO WT-33M	10W-40	CG-4/CH-4/CI-4/SL	A3/B3/B4/E3/ E5/E7	ECF-1-A ECF-2	SHPD	
WÜRTEMBERG PRO WT-33ES	10W-40	CI-4	E4/E7		EXT. DRAIN	18-1804 Classe T3 E4
WÜRTEMBERG PRO WT-33D	10W-40	CI-4	E6/E7/E9	ECF-1-A	EXT. DRAIN	
WÜRTEMBERG WT-43T	15W-40	CF-4/CG-4/SG/SJ	A2/B2/E2			
WÜRTEMBERG WT-43ES	15W-40	CG-4/CH-4/CI-4/SL	E3/E5/E7	ECF-1-A ECF-2	SHPD	18-1804 T2 E3
WÜRTEMBERG PRO WT-43D	15W-40	CJ-4/CI-4 CI-4+/SM	E9	ECF-1-A ECF-2 ECF-3		
WÜRTEMBERG WT-43M	15W-40	CD/SF-CCMC D2/G2/PD2				
WÜRTEMBERG WT-54T	20W-50	CF-4/CG-4/SG/SJ	A2/B2/E2			



MAN	MERCEDES	RENAULT	SCANIA	VOLVO	EGYÉB	KISZERELÉS	CIKKSZÁM
M3277	228.5 235.28	RLD-2 RXD	LDF-3	VDS-3	CUMMINS CES 20077 DEUTZ DQC IV-10 MTU CAT.3 VOITH RETARDER CLASS B	1 L	WURT64100074
						5 L	WURT64100073
						20 L	WURT64100072
						60 L	WURT63F00054
						208 L	WURT63F00053
M3275-1	228.3 229.1	RLD-2		VDS-3	CUMMINS CES 20.076/77/78 DEUTZ DQC III-10 DETROIT D. DDC 93K215 GLOBAL DHD-1 MACK EO-M+/EO-N MTU CAT.2	1 L	WURT64100026
						5 L	WURT64100025
						20 L	WURT64100024
						60 L	WURT63F00022
						208 L	WURT63F00021
M3277	228.5	RLD-2 RXD	LDF-2	VDS-3	CUMMINS CES 20.077/78 DEUTZ DQC III-10 MACK EO-N/EO-M+ MTU CAT.3	1 L	WURT64100053
						5 L	WURT64100052
						20 L	WURT64100051
						60 L	WURT63F00040
						208 L	WURT63F00039
M3271-1 M3477	228.51	RGD RLD-2 RXD		VDS-3	CUMMINS CES 20.076-077 DEUTZ DQC III-10LA MACK EO-N MTU CAT.3.1 (CNG)	1 L	WURT64100056
						5 L	WURT64100055
						20 L	WURT64100054
						60 L	WURT63F00042
						208 L	WURT63F00041
M271	228.1			VDS	MTU CAT.1	1 L	WURT64100059
						5 L	WURT64100058
						20 L	WURT64100057
						60 L	WURT63F00044
						208 L	WURT63F00043
M3275-1	228.3	RLD-2		VDS-3	ALLISON C-4 CUMMINS CES 20076/77/78 DEUTZ DQC III-10 DETROIT D. DDC 93K215 GLOBAL DHD-1 MTU CAT.2 MACK EO-M PLUS/ EO-N	1 L	WURT64100062
						5 L	WURT64100061
						20 L	WURT64100060
						60 L	WURT63F00046
						208 L	WURT63F00045
M3575	228.31	RLD-3		VDS-4	CUMMINS CES 20.081 DETROIT D. DDC 93K218 DEUTZ DQC III-10LA GLOBAL DHD-1 JASO DH-2 MTU CAT.2.1 MACK EO-0 PREMIUM+	1 L	WURT64100065
						5 L	WURT64100064
						20 L	WURT64100063
						60 L	WURT63F00048
						208 L	WURT63F00047
					MIL L-2104D/L46152B	1 L	WURT64100068
						5 L	WURT64100067
						20 L	WURT64100066
						60 L	WURT63F00050
						208 L	WURT63F00049
M271	228.1			VDS	MTU CAT.1	1 L	WURT64100071
						5 L	WURT64100070
						20 L	WURT64100069
						60 L	WURT63F00052
						208 L	WURT63F00051

## HAJTÓMŰOLAJ

WÜRTEMBERG MEGNEVEZÉS	SAE	API	CATERPILLAR	FORD	GM	MAN
WÜRTEMBERG WG-125	75W-90	GL-5				
WÜRTEMBERG WG-224	80W-90	GL-4				341
WÜRTEMBERG WG-225	80W-90	GL-5				342 TYPE M1 342 TYPE M2
WÜRTEMBERG WG-335	85W-140	GL-5				342 Typ M1 342 Typ M2
WÜRTEMBERG WG-ATF3	ATF		T0-2	MERCON	Dexron IID Dexron IIIG	339 TYPE V1 339 TYPE V2 339 TYPE Z1 339 TYPE Z2

MERCEDES	MIL	VOITH	VOLVO	ZF	EGYÉB	KISZERELÉS	CIKKSZÁM
	MIL-L-2105D			TE-ML 05A/07A/12E 16B/17B		1 L	WURT64100009
						4 L	WURT64100008
						20 L	WURT64100007
						60 L	WURT63F00006
						208 L	WURT63F00005
	MIL-L-2105			TE-ML 02A/08A/17A		1 L	WURT64100006
						4 L	WURT64100005
						20 L	WURT64100004
						60 L	WURT63F00004
						208 L	WURT63F00003
	MIL-L-2105D		97310	TE-ML 05A/07A/08/12E 16B/16C/16D/17B 19B/21A		1 L	WURT64100012
						4 L	WURT64100011
						20 L	WURT64100010
						60 L	WURT63F00008
						208 L	WURT63F00007
	MIL-L-2105D		97310	TE-ML 05A/07A/08/12E 16B/16C/16D/21A		1 L	WURT64100015
						4 L	WURT64100014
						20 L	WURT64100013
						60 L	WURT63F00010
						208 L	WURT63F00009
236.1 236.5 236.6 236.7 236.9		VOITH 55.6335	97340 97341	TE-ML 02F/03D/04D 14A/17C	ALLISON C-4	1 L	WURT64100003
						4 L	WURT64100002
						20 L	WURT64100001
						60 L	WURT63F00002
						208 L	WURT63F00001

## HIDRAULIKA

WÜRTEMBERG MEGNEVEZÉS	VISZKOZITÁS	SAE	DIN	ISO	AFNOR	ANSI / AGMA
WÜRTEMBERG WH-46	ISO 46 (HLP)	MS 1004	51524 PART2 HLP	6743-4 HM 11158 HM	NFE-48-603 HM	9005-E02-RO
WÜRTEMBERG WH-68	ISO 68 (HLP)	MS 1004	51524 PART2 HLP	6743-4 HM 11158 HM	NFE-48-603 HM	9005-E02-RO
WÜRTEMBERG WH-V32	ISO 32 (HVLP)		51524 PART3 HVLP	6743-4 HV	NFE-48-603 HV	
WÜRTEMBERG WH-V46	ISO 46 (HVLP)		51524 PART3 HVLP	6743-4 HV	NFE-48-603 HV	
WÜRTEMBERG WH-V68	ISO 68 (HVLP)		51524 PART3 HVLP	6743-4 HV	NFE-48-603 HV	

## MEZŐGAZDASÁGI OLAJ

WÜRTEMBERG MEGNEVEZÉS	SAE	API	CASE	CATERPILLAR	FORD	JOHN DEERE
WÜRTEMBERG WT-UTTO	80W	GL-4	IH MS 1204 IH MS 1206 IH MS 1207 IH MS 1209 NEW H. MAT 3525 NEW H.MAT 3526	TO-2 TO-4	WSS-M2C 86-B WSS-M2C 86-C WSS-M2C 134-D NEW H. FNHA-2-C-200.C.00 NEW H. FNHA-2-C-201.C.00	J20C J20D

## MOTORKERÉKPÁR MOTOROLAJ

WÜRTEMBERG MEGNEVEZÉS	SAE / TAKT	API	ISO	JASO	TISI	KISZERELÉS	CIKKSZÁM
WÜRTEMBERG WB-33MA2	10W-40	SL		MA2		1 L	WURT64100087
WÜRTEMBERG WB-FC2T	2T	TC TSC 3	LEGD	FC	TISI	1 L	WURT64100086

## LÁNCFŰRÉSZ LÁNCKENŐ OLAJ

WÜRTEMBERG MEGNEVEZÉS	VISZKOZITÁS	FELHASZNÁLÁS	KISZERELÉS	CIKKSZÁM
WÜRTEMBERG WW-KETTEN	ISO 100	LÁNCFŰRÉSZ OLAJ	1L	WURT64100085

BOSCH REXROTH	CASE	DENISON	EATON	VICKERS	EGYÉB	KISZERELÉS	CIKKSZÁM
RE 90220		HF0/HF1/HF2	35VQ25	I-286-S M-2950-S	AIST 126/127 FIVES P68/69/70 GM LS-2 JCMAS P041 HK SEB 181222	4L	WURT64100017
						20L	WURT64100016
						60L	WURT63F00012
						208L	WURT63F00011
RE 90220		HF0/HF1/HF2	35VQ25	I-286-S M-2950-S	AIST 126/127 FIVES P68/69/70 GM LS-2 JCMAS P041 HK SEB 181222	20L	WURT64100018
						60L	WURT63F00014
						208L	WURT63F00013
	IH Poclair	HF0/HF1/HF2		I-286-S M-2950-S		20L	WURT64100019
						60L	WURT63F00016
						208L	WURT63F00015
	IH Poclair	HF0/HF1/HF2		I-286-S M-2950-S		4L	WURT64100082
						20L	WURT64100020
						60L	WURT63F00018
						208L	WURT63F00017
	IH Poclair	HF0/HF1/HF2		I-286-S M-2950-S		20L	WURT64100075
						60L	WURT63F00056
						208L	WURT63F00055

KOMATSU	KUBOTA	NEW HOLLAND	VOLVO	ZF	EGYÉB	KISZERELÉS	CIKKSZÁM
KES 07.868.1	S UDT	NH 410B	WB 101	TE-ML 03E/05F	MASSEY F. M-1145 (M-1135/-1141/-1143) ALLISON C-4 AGCO PERMATR. 821XL POWERFLUID 821XL	1L	WURT64100023
						4L	WURT64100022
						20L	WURT64100021
						60L	WURT63F00020
						208L	WURT63F00019

A kenőanyag kiválasztásánál mindig tartsa be a járműgyártói előírásokat, specifikációs követelményeket. A katalógus tartalma legjobb tudásunknak megfelelő. Az esetleges nyomdai hiba, vagy egyéb pontatlanság esetén, felelősségi szempontból nem írja felül a gépkönyvben foglaltakat.





Kizárólagos magyarországi forgalmazó:



1089 Budapest, Orczy út 44-46.

[www.bardiauto.hu](http://www.bardiauto.hu)

📍 1415

